


NOTICE DE MONTAGE

SAUTE-VENT ERMAX
ADAPTABLE SUR GSR 750 2011 → ∞
Temps de montage estimé: 15 mn

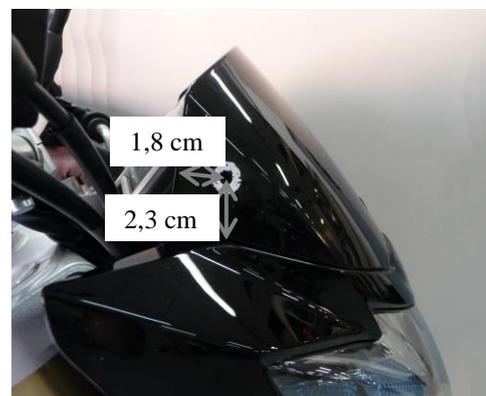


Kit de fixation

- 3 inserts caoutchouc Ø5
- 2 vis BHc grosse tête noir 5×20
- 1 vis BHc grosse tête noir 5×30
- 2 petits colliers plastique noir 3×205mm
- 3 rondelles plastique Ø5
- 1 entretoise plastique noir Ø6 L 14mm
- 1 bande de mousse autocollante épaisseur 10mm de 20cm

Montage

- Positionner le saute-vent sur le bloc compteur de la moto en le centrant.
- Repérer le trou central : le centre de celui-ci se trouve à 2,3 cm du bas du cache compteur. Puis percer au diamètre 9,5 mm. **Il est conseillé de percer en plusieurs fois en commençant par un petit diamètre.**
- Tracer l'axe des deux trous de côté et percer comme à l'étape précédente.
- Mettre en place les inserts caoutchouc. Positionner la bande de mousse autocollante fournie sur le saute-vent comme indiqué sur la photo ci-dessous. Fixer le saute-vent à l'aide des vis et rondelles fournies. Utiliser la vis 5×30 pour la fixation centrale, en insérant l'entretoise entre le saute-vent et l'insert caoutchouc. Démontez la tête de fourche en dévissant les deux vis sur le dessus et en la faisant basculer vers l'avant : mettre en place les deux colliers plastique comme sur les photos ci-dessous pour sécuriser l'ensemble contre le vol. Repositionner et revisser la tête de fourche.

Positionner la bande autocollante puis couper ce qui dépasse au ras du saute-vent

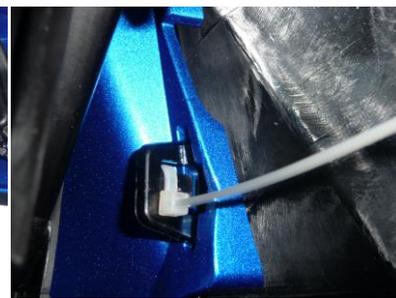


« ATTENTION »

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN
ADAPTABLE ON GSR 750 2011 → ∞
Estimated fitting time: 15 mn

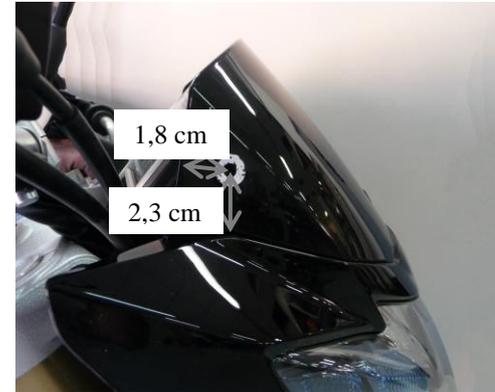

Fitting kit

- 3 rubber inserts Ø5
- 2 screws BHc black big head 5×20
- 1 screw BHc black big head 5×30
- 2 small black plastic collars 3x205mm
- 3 plastic washers Ø5
- 1 black plastic spacer Ø6 L 14mm
- 1 self-adhesive foam tape thick 10mm long 20cm

Assembly

- Place and center the nose screen on the dashboard of the bike.
- Mark the central hole : the center of it is located at 2,3 cm from the bottom of the meter cover. Then drill at diameter 9,5 mm. **You are advised to drill several times, by starting with a small diameter.**
- Draw the axle of both side holes and drill as in the previous step.
- Place the rubber inserts. Position the provided self-adhesive foam tape on the nose screen as shown on the below photo. Fit the nose screen by using the provided screws and washers. Use the screw 5×30 for the central fixation, by inserting the spacer between the nose screen and the rubber insert. Remove the nose fairing by unscrewing both screws on the bottom and by doing it tip up towards front : place both collars as shown on the below photos to secure the whole against theft. Reposition and screw back again the nose fairing.

Position the self-adhesive foam and cut what exceed level with the nose screen



< CAUTION >

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.